


ニューギン

e 花の慶次～傾奇一転

【e 花の慶次～傾奇一転 L2-MX】

配線商品名一覽

商品名	スタート	特 賞	確 変	予定賞球	始動口1	始動口2	アウト	不 正	ガラス
SMT-0001M	スタート	大当たり	特賞	セーフ	6	8	アウト	不正	ガラス

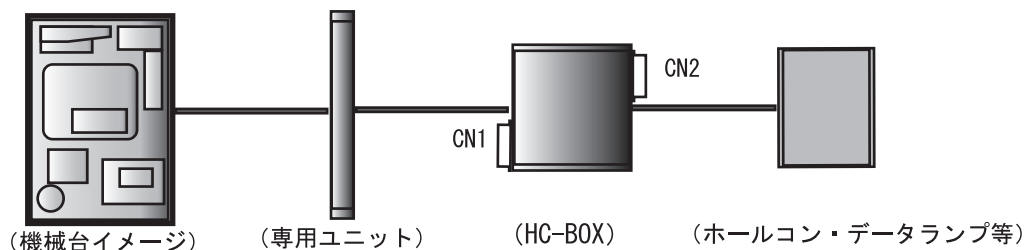

基板位置と出力内容

CN1【接点信号出力1】

①	発射数	発射 10 球で 1 パルス出力
②		
③	賞球	賞球 10 球で 1 パルス出力
④		
⑤	扉開放	前枠・中枠が開放状態の間出力
⑥		
⑦	不正	主制御 警報連絡時、強制警報連絡時、××故障発生時、××異常発生時、××警報発生時、異常発生時、異常発生時、普通電動機動作力1秒停止、経路切替失敗時 ××5分27.27に機能監視 副制御(××)異常発生、電機部断線時、不正電流検知、逆回転検知、 枠制御(××)異常発生、異常発生2秒間。
⑧		
⑨	図柄確定回数	特別図柄 1、又は特別図柄 2 が停止ごとに 1 パルス
⑩		
⑪	全始動口	中始動口、右始動口（普通電役）に入賞ごとに 1 パルス
⑫		
⑬	始動口 1	中始動口に入賞ごとに 1 パルス
⑭		
⑮	始動口 2	右始動口（普通電役）に入賞ごとに 1 パルス
⑯		
⑰	大当たり 1	大当り中、小当り中に出力 ※特図 2 図柄 B の組合せが表示された特別電動役物作動時、(V 入賞した場合は V 通過から出力) を除く。 大当り中、小当り中、及び変動継続中に出力 ※大当り及び変動継続後に特別図柄の作動保留がある場合は、作動保留の消化中及びその変動停止後の小当り終了時間を経過するまでの間出力
⑱	大当たり + 時短	
⑲		
㉑	高確率中	出力なし
㉒		
㉓	時短中	全変動継続縮中に出方。但し、全変動継続縮後に特別図柄 2 の作動保留がある場合は、作動保留の消化中及びその変動停止後の小当り終了時間を経過するまでの間出力
㉔		
㉕	大当たり 3	大当り中、小当り中に出力 ※変動継続無し時の特図 1 - 図柄 H の組合せが表示された特別電動役物作動時を除く ※特図 2 - 図柄 B の組合せが表示された特別電動役物作動時を除く ※変動継続中に出力
㉖		

CN2【接点信号出力2】

		主制御	スイッチ断線エラー、ラムクリア準備中
①	遊戯機エラー	主制御	スマートパチンコ内通電異常、減賞機誤スイッチ異常、操作ミスでパチンコ異常、アウト球詰り、循環球数過少1、循環球数過多1、故障等
②	役物回数		
③	(大入賞口開放回数)	出力なし	
④	役物入賞個数		
⑤	(大入賞口入賞個数)	大入賞口に入賞ごとに1パルス	
⑥	特定領域通過		
⑦	(特定領域通過ごとに1パルス 1小当りにつき最大1回まで)		
⑧	大当り2	大当り中、小当り中に出力	
⑨	パルス出力		
⑩	信号端子1	出力なし	
⑪	パルス出力		
⑫	信号端子2	出力なし	
⑬	状態出力		
⑭	信号端子1		大当り中、小当り中、及び変動短縮中に出力 ※大当り及び変動短縮後に特別図2の作動保留がある場合は、作動保留の途中中及びその変動短縮止後の小当り終了時間を経過するまでの間出力 ※変動短縮無し時の特図1-図柄Hの組合せが表示された特別変動役物作動時及び条件装置作動中を除く
⑮	状態出力		
⑯	信号端子2	出力なし	

