The Valuable Technology
EIKOU SERVICE

全ての大当り 【機械台のスペックに一番近くなる特賞の取り方】

西陣　　Pモモキュンソード 閃撃

【P モモキュンソード MC / GC250A / 閃撃 MD / 閃撃 GCA】

配線商品名一覧

商品名	スタート	特 賞	確 変	予定賞球	始動口1	始動口2	アウト	不 正	ガラス
NIJ-1010A･X	灰	黒	桃	橙					
NIJ-1010C･Y	灰	黒	桃	橙					緑
NIJ-0011B･Z	灰	黒	桃	橙				水	緑
NIJ-1014H･D	灰	黒	桃	橙	黄	ー			緑
NIJ-0019E	灰	黒	桃	橙	黄	ー			
NIJ-0015F	灰	黒	桃	橙	黄	ー			緑
NIJ-0013G	灰	黒	桃	橙	黄	ー		水	緑
NIJ-0001M	灰	黒	桃	橙	黄	ー	茶	水	緑

基板位置と出力内容

（機械台裏面イメージ）

出力内容

【白】賞球	賞球 10 個払出動作終了毎に１パルス出力
【緑】扉･枠開放	遊技機の前枠又は遊技機枠開放中に出力
【灰】図柄確定回数	特別図柄１及び特別図柄２の変動停止毎に１パルス出力
【黄】始動口	各始動口入賞毎に１パルス出力
【黒】大当り１	全ての大当り動作中に出力
【桃】大当り２	全ての大当り動作中＋電サポ中に出力
【青】大当り３	大当り１と同様
【赤】大当り４	大当り作動中に出力、及び特別図柄の変動回数を契機とした電サポ開始時に１パルス出力
【橙】メイン賞球	賞球 10 個払出予定確定毎に１パルス出力
【水】セキュリティ	設定確認･変更中、バックアップクリア時、電源投入時及び停電復旧時にメイン異常発生時、V 役物エラー、普電入賞口エラー / 大入賞口エラー発生時、磁気エラー、電波エラー振動エラー中に出力
【茶】アウト	アウト通過 10 個毎に１パルス出力
【紫】呼出し	呼出しスイッチ入力検出毎に１パルス出力

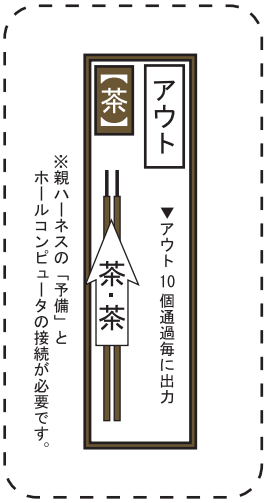

複製、転写、転用等を禁止します。 ©2019 EIKOU SERVICE Co.,Ltd.